




FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

GROS ŒUVRE – MAÇONNERIE – STRUCTURE

# Prédalle

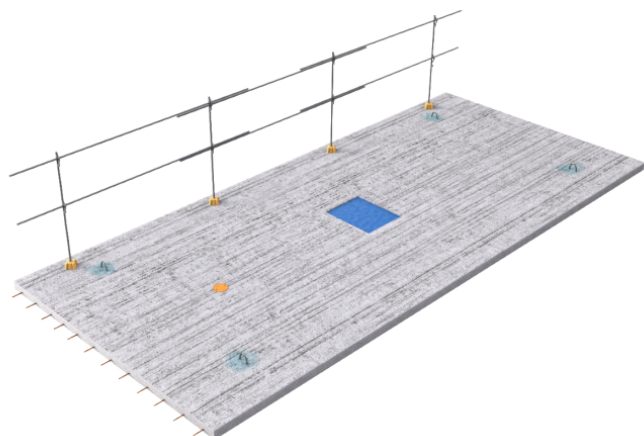

## Description


- Système de plancher en béton précontraint constitué de Prédalles préfabriquées KPI, épaisseur (5 cm minimum) associées à une dalle de compression armée, faiblement ferrillée, coulée sur chantier;
- Les différentes combinaisons possibles d'épaisseurs de Prédalles et de hauteur de dalle de compression permettent de constituer des montages de planchers adaptés à la configuration de votre projet (portées, épaisseurs de planchers, reprises des charges) ;
- Bénéficiant d'une large gamme d'accessoires, le système de plancher Prédalles KPI peut intégrer des fonctionnalités connexes (isolation en sous-face, coffrage des bords libres, passage des réseaux, réservations, etc.) ;
- Disponible en version bas carbone Gamme IMPAKT.


## Autres caractéristiques

Couleur du produit	Gris
Matière du produit	Ciment et bétons
Date de fin de validité	2025-12-01
Type de bâtiment	Habitat collectif

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Demarche\\_IMPAKT.pdf](#)

 [Guide de mise en oeuvre prédalle de rive.pdf](#)

---

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun fichier