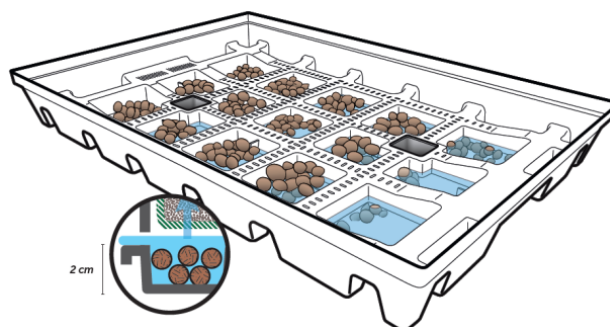


[FICHE COMPLÈTE](#)
sur materiaux.archi

COUVERTURE - TOITURE - ÉTANCHÉITÉ

HYDROPACK® NEO

**LÉGÈRETÉ ET FACILITÉ
D'INSTALLATION****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

Matériau	PEHD recyclé
Dimensions (LxIxH)	600 x 400 x 73 mm
Poids à CME	80 kg/m ²
Rétention en eau maximale	40 L/m ²
Taux de couverture à la livraison	90%



Description

HYDROPACK® NEO Sedum Select offre un résultat garanti et durable grâce à son système 4 couches et à sa réserve d'eau. Sa conception est optimisée pour les toitures plates inférieures à 20% de pente.

Domaines d'application

TOITURES DE 0 À 20% DE PENTE*

TOUT SUPPORT (BOIS, BÉTON, TAN)

TOUTES MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ

TOUS CLIMATS ET EXPOSITIONS

*Pour les toitures de pentes supérieures à 20%, des dispositifs anti-glissement adaptés à la pente et un système d'irrigation sont ajoutés. La solution complète s'appelle ACROPACK®.

Caractéristiques techniques

Longueur	600mm
Largeur	400mm
Hauteur	73mm


Autres caractéristiques

Type de bâtiment	Habitat collectif
Matière du produit	PVC et Plastiques
Couleur du produit	Noir
Contient du recyclé	Oui

Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](#)

 [fichehydropackneosedum-select.pdf](#)

 [brochurehydrpackok.pdf](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](#)

Aucun fichier