




FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

MENUISERIE INTÉRIEURE

Dual XP S2

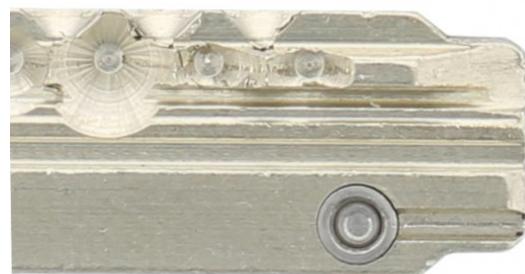

Description

- Copie de clé protégée par brevet : la carte de propriété et le mobile de la clé (système breveté jusqu'en 2033) protègent contre toute reproduction illicite • Haute résistance au crochetage et au Bumping (crochetage et ouverture par choc avec fausse clé) avec la forme de son contre-piston breveté BKP • Résistance à la casse et à la torsion avec le système S (excepté sur cylindres compatibles a2p* et a2p**) • Résistance à l'enfoncement : panneton déporté • Résistance au perçage • A2P : apte à équiper les serrures Bricard A2P • 3 clés en varié et organigramme (PG clé rouge, PGPP clé verte) et 4 clés en A2P : clé individuelle bleue • Clé réversible • Cylindre double entrée débrayable en version standard et A2P • 12 goupilles sur 3 rangées dont 6+1 actives et 5 passives • Clé en maillechort : épaisseur 2.9 mm • Nombre de variures disponibles : 40 000 000 • Conforme à la norme EN 1303-2015 • En option : maintien de la compatibilité sur organigramme existant Dual XP S (1ère génération)
- Copie de clé protégée par brevet : la carte de propriété et le mobile de la clé (système breveté jusqu'en 2033) protègent contre toute reproduction illicite • Haute résistance au crochetage et au Bumping (crochetage et ouverture par choc avec fausse clé) avec la forme de son contre-piston breveté BKP • Résistance à la casse et à la torsion avec le système S (excepté sur cylindres compatibles a2p* et a2p**) • Résistance à l'enfoncement : panneton déporté • Résistance au perçage • A2P : apte à équiper les serrures Bricard A2P • 3 clés en varié et organigramme (PG clé rouge, PGPP clé verte) et 4 clés en A2P : clé individuelle bleue • Clé réversible • Cylindre double entrée débrayable en version standard et A2P • 12 goupilles sur 3 rangées dont 6+1 actives et 5 passives • Clé en maillechort : épaisseur 2.9 mm • Nombre de variures disponibles : 40 000 000 • Conforme à la norme EN 1303-2015 • En option : maintien de la compatibilité sur organigramme existant Dual XP S (1ère génération)

(1) Pour conserver la certification A2P, le cylindre doit être associé aux serrures de la liste disponible sur www.cnpp.com (Rubriques listes A2P-domaine H61). Le cylindre est destiné à être monté exclusivement sur une serrure A2P avec laquelle il est associé et ne peut être utilisé que dans cette finalité.

Autres caractéristiques

Couleur du produit Argent , Gris

Matière du produit Acier , Acier inoxydable , Laiton

Type de bâtiment Habitat individuel , Habitat collectif , Hôtellerie Restauration , Santé , Tertiaire , Commerce , Spectacles - Musées , Gare - Aeroports , Sport - Stades , Bâtiments publics , Écoles , Industrie

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [bricard.com](#)

 [bricard.com](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier