


FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

FAUX PLAFONDS FIXES ET DÉMONTABLES

Ecophon Hygiene Protec™ A | Plafond acoustique suspendu

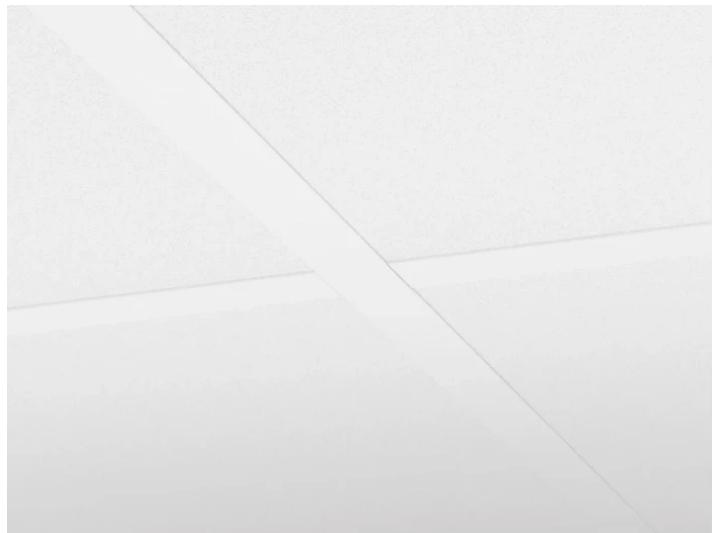

Description

Ecophon Hygiene Protec™ A se compose d'un système de plafond acoustique à ossature apparente, repoussant les particules pour salles blanches dans lesquelles une désinfection et/ou le nettoyage est nécessaire régulièrement. Les absorbants entièrement étanches émettent peu de substances et garantissent une haute qualité de l'air intérieur. Ils sont résistants au développement des moisissures et des bactéries.

- Classe d'absorption A
- Revêtement Akutex™ HP sur les deux faces et bords peints étanches
- Pour salles blanches avec désinfection régulière

Coloris disponibles



Description des coloris

Akutex™ HP Akutex™ HP est une finition peinte repoussant les particules. Elle résiste aux détergents habituels et aux désinfectants. Elle est conçue pour des environnements où il est demandé de faibles émissions de particules et où il est nécessaire de nettoyer à l'eau et/ou de désinfecter occasionnellement

Caractéristiques techniques

Indice d'absorption acoustique	0,9αw
Epaisseur	20mm
Longueur	625-1200mm
Largeur	600-625mm
Poids	3-4kg
Classement à l'humidité	classe C, humidité relative de 95% et température de 30°C, selon la norme EN 13964:2014
Finition	Akutex™ HP
Label	Eurofins Gold
N° CE	ENI3964:2014
Certification	Classement M1 Finlandais
Matériaux	Laine de verre
Réaction au feu (Euroclasses)	A2-s1,d0
Référence du PV	EN 13501-1
Émissions dans l'air intérieur	A+

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Blanc
Matière du produit	Fibres minérales
Type de bâtiment	Santé
Contient du recyclé	Oui
Recyclabilité	Oui

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

-  [Fiche technique Hygiene Protec A.pdf](#)
-  [DOP HYGIENE.pdf](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

-  [Guide d'entretien Hygiene Protec A.pdf](#)
-  [Guide d'installation Hygiene Protect A.pdf](#)