



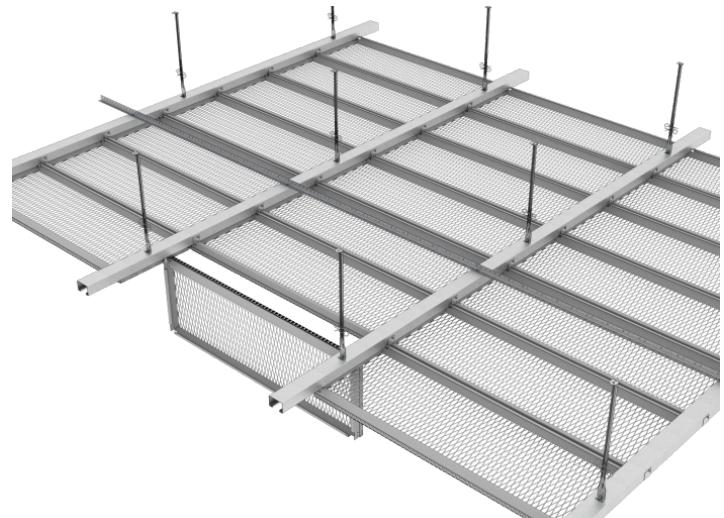

FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

FAUX PLAFONDS FIXES ET DÉMONTABLES

LMD-ST 213 Plafond en métal déployé accroché avec joint accentué

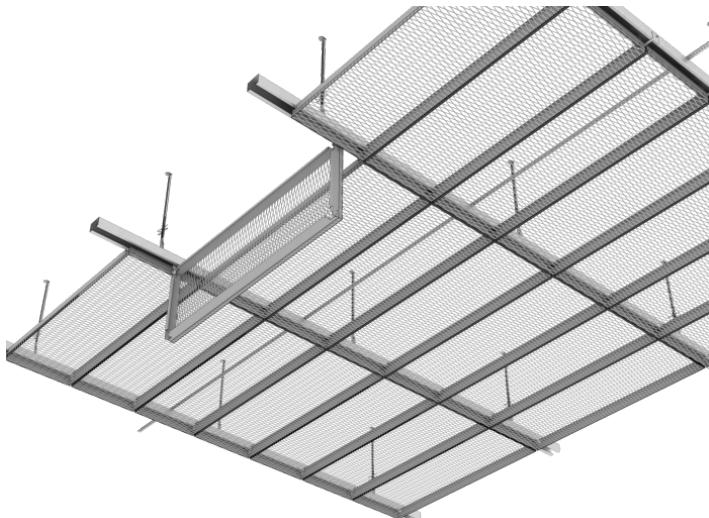

Description

Plafond en métal déployé accroché avec joint accentué

Le système LMD-St 213 convainc par sa liberté de conception et sa grande facilité de révision. Les types, formes et tailles de mailles les plus divers sont à votre disposition - quel que soit le design que vous choisissez. Les bacs de plafond sont amovibles en toute sécurité et, sur demande, également rabattables. Vous pouvez mettre l'accent sur l'aspect visuel avec des joints accentué jusqu'à 30 mm ou des bacs de plafond en métal déployé rétroéclairés.

- Surface de plafond homogène grâce à une ossature cachée
- Nombreuses possibilités de conception grâce à différents types, formes et tailles de mailles selon le choix des mailles ou les exigences, vue plus ou moins dégagée dans plenum du plafond
- Possibilité d'installer un éclairage ou d'autres équipements dans le plenum du plafond en cas de section libre élevée
- Joints accentués possible dans les deux directions
- Possibilité d'intervention simple et sans outil sur des bacs de plafond rabattables, coulissants et manœuvrables individuellement

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------|---------------|
| Longueur | 250 - 3.000mm |
| Largeur | 200 - 1.250mm |

Autres caractéristiques

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Matière du produit | Acier |
| Type de bâtiment | Hôtellerie Restauration |

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [cs_db_lmd_st_213--fr.pdf](#)

Aucun fichier