


FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION

# Membrane Vario Duplex

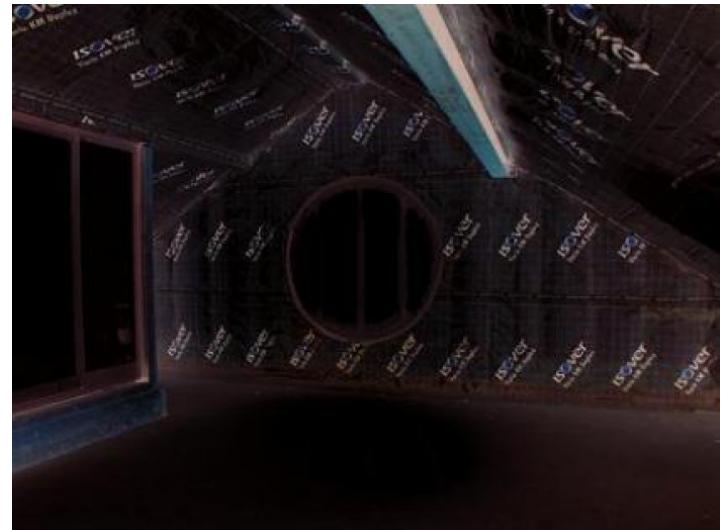

## Description

Membrane composée d'un film quadrillé à base de polyamide contrecollé sur un voile non tissé, dont la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau ( $S_d$ ) varie en fonction de l'humidité relative, entre 0,2 et 4 m.

## Avantages

- Permet d'atteindre d'excellentes performances d'étanchéité à l'air
- Supprime tout risque de condensation dans les bois de charpente et favorise leur séchage
- Compatible avec des laine nues et revêtues kraft
- Largeur adaptée pour une mise en œuvre plus aisée
- Mise en œuvre réalisée à l'aide d'accessoires dédiés aux systèmes d'étanchéité à l'air ISOVER

## Caractéristiques techniques

Longueur	40.00m
Largeur	1.50m

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun document

## Mise en œuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun fichier