



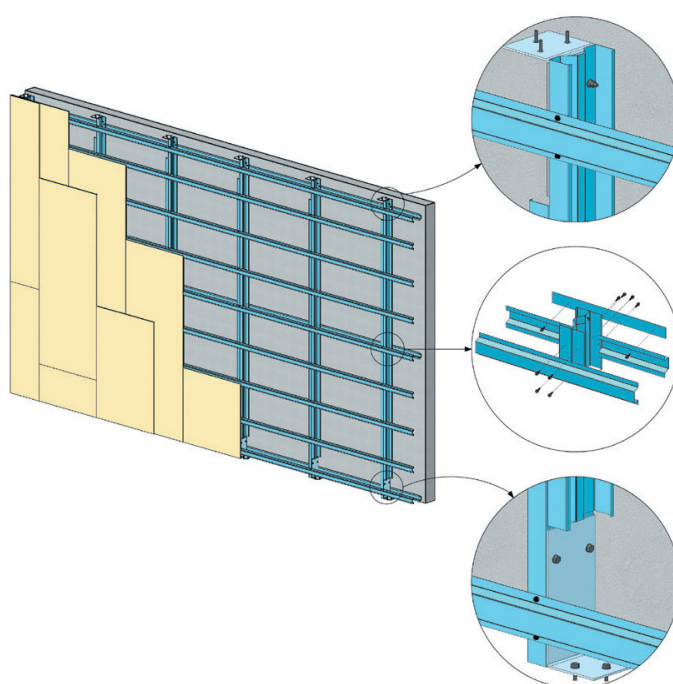

FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION

Contre-cloisons de grande hauteur à ossature métallique - Knauf Métal CC GH Futur

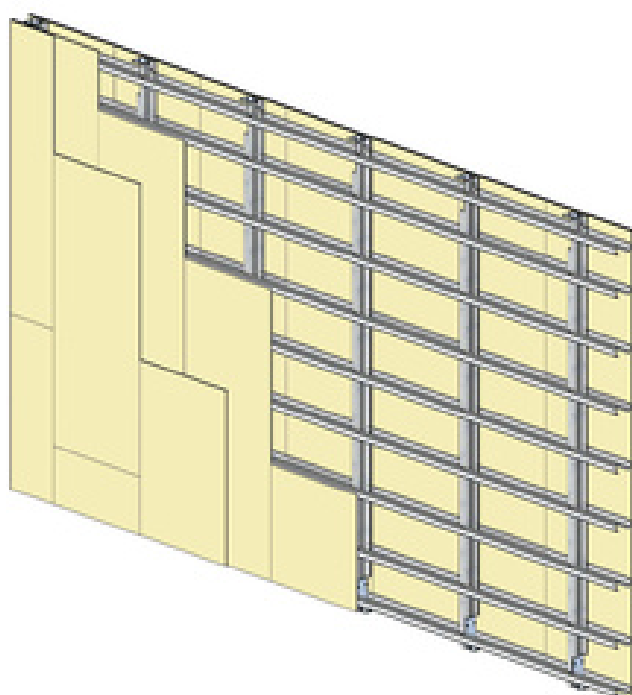

Contre-cloison constituée d'un parement en plaques Knauf BA 13, BA 25 ou BA 18/900 et d'une ossature primaire PK et secondaire horizontale oméga.
Spécialement adaptée aux locaux de grande hauteur dans lesquels elle remplace facilement la pose de murs en parpaings.

APPLICATION

Construction neuve ou réhabilitation dans tous les types de bâtiments :

- ERP
- locaux industriels
- zones de stockage

LES PLUS KNAUF

- Permet d'atteindre des hauteurs jusqu'à 21 m sans appuis intermédiaires
- Technique simple et rapide à mettre en oeuvre
- Gamme GH Futur simplifiée disponible sur stock pour une hauteur de 8,60 m

Caractéristiques techniques

Dimensionnement	les hauteurs sont déterminées suivant le référentiel CSTB "Cloisons de grande hauteur" prenant en compte l'apport des plaques avec comme critère de flèche $f \leq H/240$.
Remarque	Dans les bâtiments d'habitation ou en cas de revêtement de finition fragiles (carrelage ou assimilé ou autre revêtement à rupture fragile) le dimensionnement doit être réalisé avec un critère de flèche $f \leq 500$.

Autres caractéristiques

Type de bâtiment	Bâtiments publics , Industrie , Commerce , Tertiaire , Santé , Hôtellerie Restauration , Écoles
-------------------------	---

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [2023_Knauf Metal GH Futur.pdf](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [2023_Knauf Metal GH Futur.pdf](#)