




FICHE COMPLÈTE  
sur materiaux.archi

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION

# Cloisons à hautes performances acoustiques : Cloison Knauf Métal KM avec plaque Knauf KHD 18/900

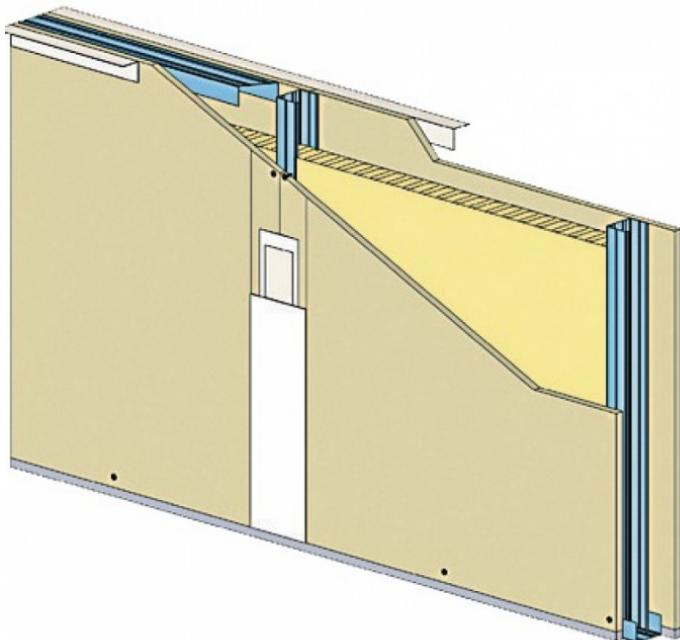

Cloison distributive constituée d'un réseau d'ossature en montants simples ou doubles selon la hauteur de l'ouvrage et d'un parement simple en plaques Knauf KHD 18/900.

## APPLICATION

- Constructions neuves ou réhabilitation
- Bâtiments d'habitation
- ERP (établissements de santé, hôtels, établissements scolaires...)

## LES PLUS KNAUF

- Plaque de 18 mm, haute dureté
- RA : 48 dB en 98/62 avec montant standard
- économique : mono-parement et entraxe de 900 mm
- Simplicité et rapidité de mise en oeuvre
- Plaque plus légère
- Possibilité d'intégrer les supports sanitaires (standard ou pour handicapés)
- Possibilité de pose d'un renfort pour support de protection ou main courante

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

Pour l'étanchéité au formal, les dispositions suivantes seront prises :

- bande résiliente sous rail
- mastic en pied de cloison
- réalisation soignée du traitement des cueillies (enduit+bande)
- joint horizontal

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche produit Cloison KM avec plaque Knauf KHD 18 900.pdf](#)

 [Mise en oeuvre\\_2023\\_Cloisons distributives Knauf Metal.pdf](#)