



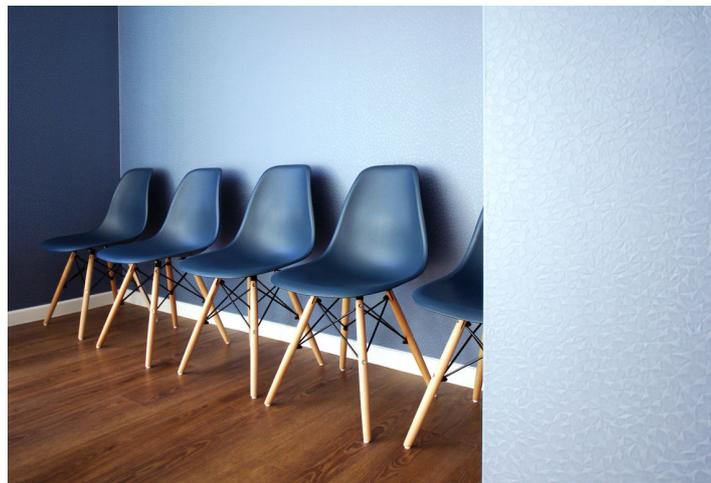

REVÊTEMENT MURAL

Aikin

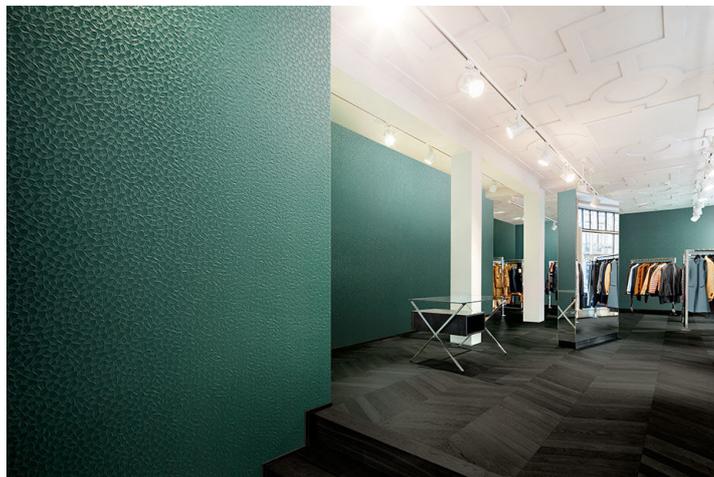

Description

Le revêtement mural en vinyle Vescom se compose d'une couche de finition en vinyle, imprimé au moyen d'encre à base d'eau, et d'un support en coton ou viscose/polyester. Les revêtements muraux en vinyle de Vescom sont particulièrement solides, hygiéniques, durables, inaltérables et indécolorables, résistants aux éraflures et aux chocs ; ils s'appliquent sans raccord et sont faciles à entretenir. Offrant une meilleure protection contre les taches et les produits chimiques, nos revêtements muraux vinyles sont disponibles avec Vescom Protect. Les revêtements muraux vinyles de Vescom vous accompagnent facilement durant quinze ans.

Emissions dans l'air intérieur : A+

Coloris disponibles



Caractéristiques techniques

Epaisseur	1 mm
Longueur	25,00 m
Largeur	1,30 m
Masse surfacique	0,55 kg/m ²
Réaction au feu (Euroclasses)	B-s2-d0

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Descriptif pour cahier des charges](#)

 [ASTM E84](#)

 [EN 13501, B-s2,d0](#)

 [NFPA 1068](#)

 [Déclaration de performance](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Guide de mise en oeuvre](#)