



MENUISERIE INTÉRIEURE

CREAWOOD




Description

Les lames acoustiques CREAMWOOD® vous convaincront par leurs valeurs d'absorption remarquables et leur design indémodable. De leur composition et leur usinage naît une perforation carrée raffinée. Grâce à leur profilage rainé et crêté, les lames peuvent être alignées sans limite. Ainsi, parois et plafonds se composent d'un habillage sans joint de fixation visible.

Avantages

- Disponible également avec support en classe feu B1/M1 (difficilement inflammable) et Euro-Classe B
- Montage facile et rapide à l'aide de crochet de fixation adaptés au profilage des lames
- Multiples possibilités de composition
- Large champs fréquentiel dans l'absorption phonique

Coloris disponibles

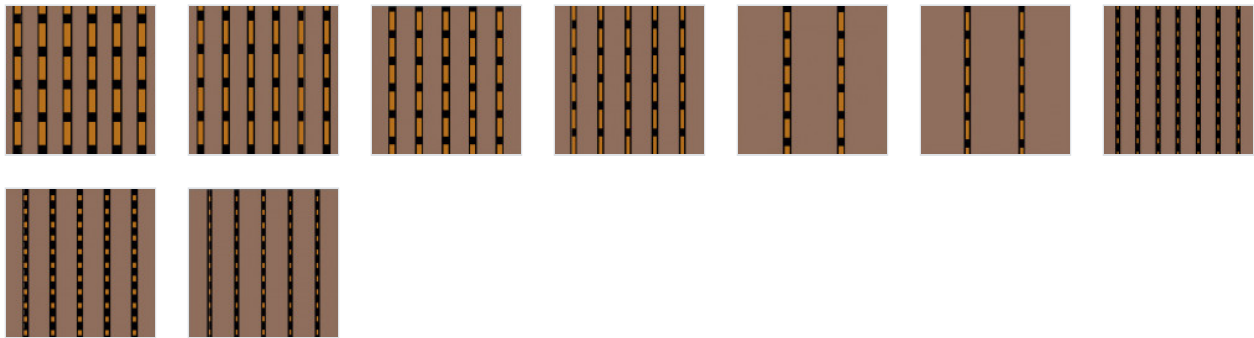

Caractéristiques techniques

Epaisseur	19mm
Longueur	2000 à 4080mm
Largeur	199mm


Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](#)

-  [Fiche technique](#)
-  [Brochure acoustique](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](#)

-  [Mise en oeuvre](#)